

Elektryczne przepływowe
podgrzewacze wody

PPE2 electronic LCD

Podgrzewacze ze sterowaniem
elektronicznym i wyświetlaczem LCD
w bezkonkurencyjnej cenie

Najważniejsze zalety



Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz umożliwia odczyt temperatury wody wlotowej, wylotowej, wielkości przepływu oraz aktualnie załączonej mocy




Sterowanie elektroniczne
Elektroniczny układ sterowania umożliwia precyzyjną regulację temperatury w zakresie 30 – 60°C z dokładnością do 1°C.

9/12/15 kW

18/21/24 kW

3 moce w jednym podgrzewaczu
Możliwość wyboru maksymalnej mocy (nie dotyczy 27 kW)



Możliwość dogrzewania wody wstępnie podgrzanej. Temperatura wody na zasilaniu do 70°C.



Blokada maksymalnej temperatury
Możliwość zaprogramowania maksymalnej temperatury np. w celu zabezpieczenia dzieci przed poparzeniem.




Pamięć 3 najczęściej używanych temperatur

Wymiary



Ciśnienie wody 0,1 - 0,6 MPa
Przyłącze wodne Gw 1/2"
Stożek ochrony IP 25
Klasa efektywności energetycznej A

Zastosowanie

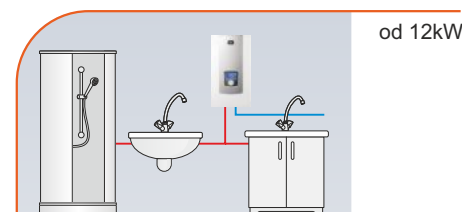

Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm ²)	Wydajność (Δt=30°) (l/min.)
PPE2-09/12/15.LCD	9/12/15 kW / 400V 3~	3x13,0/17,3/21,7	4 x 1,5/2,5/2,5	4,3/5,8/7,2
PPE2-18/21/24.LCD	18/21/24 kW / 400V 3~	3x26,0/30,3/34,6	4 x 4/4/6	8,7/10,1/11,6
PPE2-27.LCD	27 kW / 400V 3~	3x39	4 x 6	13,0