

Elektryczne przepływowe  
podgrzewacze wody

## EPS2 Twister

Nieduże i niedrogie podgrzewacze  
do montażu w domku letniskowym,  
biurze lub małej gastronomii



### Najważniejsze zalety



#### Bateria w komplecie

Podgrzewacz jest urządzeniem bezciśnieniowym, współpracuje ze specjalną baterią trójdrożną dołączoną do kompletu.



#### Drobnostрумieniowy perlator


Drobnostрумieniowy perlator zapewnia komfortowe użytkowanie oraz do 50% oszczędności wody i energii.



#### Przełącznik mocy

Przełącznik mocy w podgrzewaczu 5,5kW umożliwia ograniczenie mocy urządzenia do 4,4kW.

### Wymiary

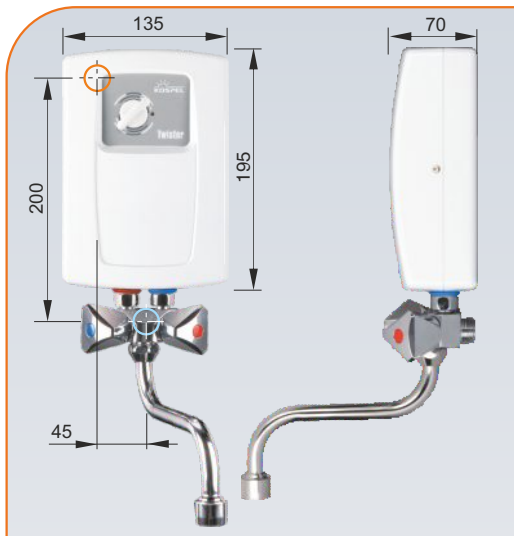


Ciśnienie wody 0,12 - 0,6 MPa

Przyłącze wodne Gz 1/2"


Stopień ochrony IP 25

Klasa efektywności energetycznej A

### Zastosowanie



od 3,5kW



5,5kW

### Dane techniczne

| Kod produktu     | Moc znamionowa / zasilanie | Nominalny pobór prądu (A) | Minimalny przekrój przewodów (mm <sup>2</sup> ) | Wydajność ( $\Delta t=30^{\circ}$ ) (l/min.) |
|------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| EPS2-3,5 TWISTER | 3,5 kW / 230V~             | 15,2                      | 3 x 1,5                                         | 1,7                                          |
| EPS2-4,4 TWISTER | 4,4 kW / 230V~             | 19,1                      | 3 x 2,5                                         | 2,1                                          |
| EPS2-5,5 TWISTER | 5,5 kW / 230V~             | 23,9                      | 3 x 2,5                                         | 2,7                                          |